KAMAKURA

PAT.P
申請中

産業用強力送風機

ジェットGYM®

GRL-6341
GRL-636

快適な作業環境へ ジェットの風

キャスター付きでラクラク操作

どんな場所にも移動させて使えるキャスター付。
また、スイッチはON/OFF押しボタン式なので
操作は簡単です。

多目的用途で作業効率アップ

蒸気の誘導・排出および、機器の冷却や乾燥。
作業者の防暑対策、暖房効果を増進させる
サーキュレータにと用途は様々です。

タービン翼形ファン搭載

ジェットGYM® GRL-6341 GRL-636

KAMAKURA

特 長

耐久性に優れた本体

ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で美観上優れています。また本体そのものがダクトの役割を果たしているため、指向性に優れた風を作ります。

タービン翼形のファン

タービン翼形のファンを採用。空気の拡散が少なく、遠い場所に的確に送風できます。さらに送風時の騒音も、従来機に比べて抑えることができます。

送風方向は自由自在

キャスターで簡単に移動できる工夫に加えて、上下角度調整装置（ストッパー付き）を備えているため、風向きを180度自由自在に変えられます。

■ 仕様

形式		GRL-6341	GRL-636
ファン径（φ）		626mm	626mm
風量（JIS C9601に依る）	50Hz	430m³/min	290m³/min
	60Hz		350m³/min
風の到達距離	50Hz	60m･1.2m/s	50m･1.0m/s
	60Hz		
電源		200/220V	200/220V
出力		1.5Kw（Bクラス）	0.75Kw（Bクラス）
極数		4P	6P
本体重量		65kg	65kg
騒音 Aレンジ	50Hz	78dB	68dB
	60Hz		74dB

※騒音値は機端1.5m地点3点の平均値でフリーエアーにて測定しました。
※上記製品の仕様詳細に関しましては別途製品図面及び資料をご請求ください。

■ 寸法図

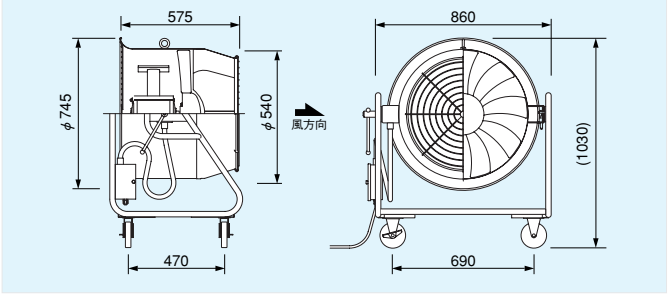

● 作業環境の多様なニーズにお応えします。

ヒューム対策



ジェットGYMと排気ファンを活用し、溶接ヒュームを誘導することで（Push-Pull換気方式）、効果的な排気が可能に。

結露・サーキュレーション



室内気流による空気攪拌や、サーキュレーションによる空気誘導で、換気や製品などの結露防止に高い効果を発揮。

防暑・外気の導入



窓や出入り口から新鮮な空気を取り入れることで、作業者の防暑対策や機器の冷却による効率アップに有効。

冷却・乾燥



高熱製品の冷却促進（均一冷却および大幅な時間節約）に効果的。また、紙製品や建材などの乾燥にも有効。

■ 風速分布曲線（展開角度17°）（GRL-6341）

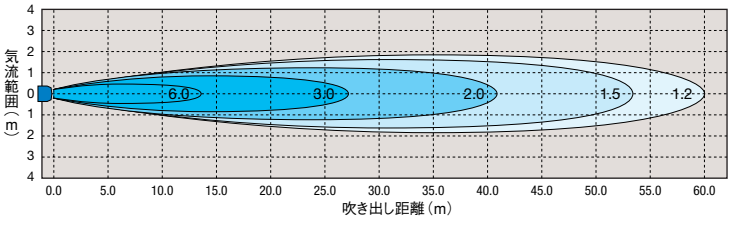

ご採用にあたっての注意事項

- ガードネットや吹き出し口に手や物を入れないで下さい。
- 修理、分解等は必ず専門業者に依頼して下さい
- ショートや感電、故障などの恐れがありますので、水をかけないで下さい。
- 長時間にわたって風を直接身体に当てると、健康を損ねる恐れがあります。
- 60℃以上の高温に達する場所や、引火性のガスがある所では使用しないで下さい。

詳しくは別冊取扱説明書をご参照下さい。

カマクラ 株式会社 鎌倉製作所
本社：東京都港区北青山 2-7-11 〒107-8623
TEL：(03)3403-4311 FAX：(03)3403-4319
ホームページ：http://www.kamakura-ss.co.jp

関連会社：
鎌倉風機国際貿易（上海）有限公司

東京営業所 TEL(03)3403-4308
大阪営業所 TEL(06)6768-0345
名古屋営業所 TEL(052)733-2811
広島営業所 TEL(082)291-4771
福岡営業所 TEL(092)441-6460
富山営業所 TEL(076)491-2231
静岡営業所 TEL(054)238-6864
仙台出張所 TEL(022)257-0319
姫路センター TEL(0790)24-8864

代理店

20.4（1-2版）10,000CA

※改良のため仕様・性能等は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。